




Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: Ladestation und Anhänger: 5V DC 1A. Vtech Telekommunikation Limited Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku: Modell GSP042535, 3,7 V, 320 mAh, 1,184 Wh. Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd.

Alarmanhänger

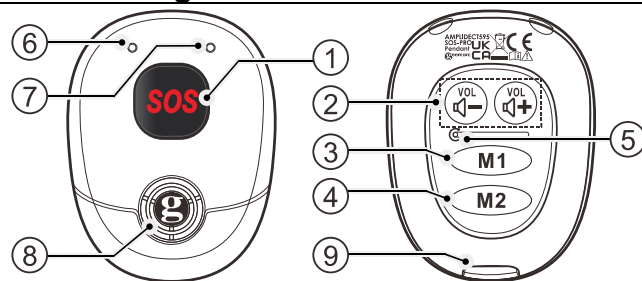

Anschluss

Ladestation: Schließen Sie das Netzteil der Ladestation an die Steckdose an.

INHALT DER VERPACKUNG

- 1 Alarmanhänger SOS-PRO595,
- 1 Ladestation für Alarmanhänger,
- 1 strangulierfreies Kordel,
- 1 Kurzanleitung.

Alarmanhänger

1. SOS Taste: Ermöglicht Ihnen, einen SOS-Anruf zu tätigen oder einen Anruf während des Klingelns anzunehmen.

Während eines Anrufs: Anruf beenden.

Während des Koppelns: Diesen Einstellungsmodus beenden.

2. / : Während eines Gesprächs: Erhöhen oder verringern der Hörerlautstärke. Während des Klingelns: Erhöhen oder verringern der Klingeltonlautstärke.

3. M1 Wählt die gespeicherte Rufnummer M1.

4. M2 Wählt die gespeicherte Rufnummer M2.

5. Zurücksetzen

6. Mikrofon

7. LED Anzeige:

(Rosa)

- **Konstant leuchtend:** Nicht registriert.

- **Langsames Blinken:** Außerhalb der Reichweite.


(Blau)

- **Konstant leuchtend an der Basisstation:** Akku ist vollgeladen.

- **3 Sekunden lang konstant leuchtend und langer Piepton:** Die Registrierung war erfolgreich.

- **2 Mal blinken:** Der Anhänger ist online.

- **3 schnelle Pieptöne alle 10 Sekunden:** Anhänger ist abgehoben und das Signal ist schwach.

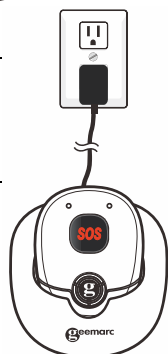

- **Langsames Blinken:** Im Standby-Modus außerhalb der Reichweite der Ladestation.
- **Kontinuierliches Blinken:** Anhänger klingelt.

(Rot)

- **Dauerhaftes Blinken Ladestation:** Aufladen des Anhängers.
- **Langes Blinken und kurze Doppelpieptöne:** Akku ist schwach, wenn Gerät in Gebrauch.

(Rot/Blau)

- Wechsel in den Kopplungs-/Registrierungsmodus nach drücken und halten von **Vol(+)** und **Vol(-)** für 10 Sekunden.

8. LAUTSPRECHER

9. LADEKONTAKTE

ANMELDUNG ANHÄNGER

AMPLIDECT 595 Photo / AMPLIDECT 595 U.L.E.: Halten Sie die Taste zur Ortung des Mobilteils gedrückt, um den Anmeldungsmodus zu aktivieren, bis Sie einen Signalton hören.

CL595 / AMPLIDECT Combi 595: Drücken Sie die Menü / OK Taste und wählen Sie Anmelden, drücken Sie die Menü / OK Taste zur Bestätigung.

Anhänger: Halten Sie **Vol+** und **Vol-** so lange gedrückt, bis die LED blau und rot blinkt. Ein langer Piepton ertönt und die LED leuchtet für einen Moment blau, wenn die Anmeldung erfolgreich war.

KURZANLEITUNG

Sehen Sie auf unserer Webseite www.geemarc.com nach, ob eine aktualisierte Fassung dieser Bedienungsanleitung verfügbar ist!

VERWENDEN SIE IHREN ANHÄNGER


NOTRUF

Notruf-Nummern einspeichern

Bevor Sie über den Anhänger einen Notruf auslösen können, müssen Sie die Notruf-Nummern in Ihrem CL595, AMPLIDECT Combi 595, AMPLIDECT 595 U.L.E. oder AMPLIDECT 595 Photo eingeben.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼ um SOS- EINSTELLUNGEN zu wählen.


Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um die SOS- NUMMER anzuzeigen.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE**  und ▲/▼ um die zu bearbeitende Notruf-Nummer auszuwählen (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3**, oder **SOS 4**).

Drücken Sie zweimal die **LINKE DIALOGTASTE** und geben Sie eine Nummer ein oder drücken Sie , um die gespeicherte Nummer zu bearbeiten.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um den Namen einzugeben.

Drücken Sie die **LINKE DIALOGTASTE** , um zu speichern.

Drücken Sie die rote Auflegetaste , um das Menü zu verlassen.

Notruf auslösen

Am Anhänger:

Drücken Sie die SOS-Taste, um den Notrufvorgang von

SOS-Nummer 1 bis SOS-Nummer 4 einzuleiten (3-maliger Zyklus). Der Anruf wählt die erste SOS-Nummer 1. Wenn diese nicht innerhalb von 60 Sekunden antwortet, wird die SOS-Nummer 2 gewählt usw.

Hinweis: Die den Notruf annehmende Person bestätigt den Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste. Dann muss alle 2 Minuten eine neue Bestätigung erfolgen, um den Anruf fortzusetzen.




Kurzwahltasten


Die Kurzwahlnummern (**M1** und **M2**) müssen vorab im Mobilteil oder der Basisstation gespeichert werden.

Einstellung der Kurzwahltasten mit Mobilteil des AMPLIDECT 595 Photo oder AMPLIDECT 595 U.L.E.:

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und ▼/▲, um DIREKT MEM auszuwählen.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und ▼/▲, um M1 oder M2 auszuwählen.

Drücken Sie zweimal auf **MENÜ/OK** , geben Sie die Nummer ein, drücken Sie dann auf **MENÜ/OK** , geben Sie den Namen ein, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um zu speichern.

Drücken Sie die rote Auflegetaste , um das Menü zu verlassen.

Einen Notruf über die Kurzwahltasten M1-M2 tätigen.

Drücken Sie bei aufgelegtem Telefon M1 oder M2 am Anhänger, um die gespeicherte Nummer zu wählen.

GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen für das SOS-PRO595 eine Garantie von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. Veränderungen oder ein Auseinandernehmen des Gerätes sind ausschließlich durch qualifizierte Geemarc-Mitarbeiter zulässig. Ihre gesetzlichen Rechte schränkt dies in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE RECHNUNG IST TEIL DER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG : Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses SOS-PRO595 die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE einhält.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden.

HF Signalbezeichnung	
Strahlungsleistung	< 250mW
Frequenzbereich	1881.792~1897.344 MHz
Netzteil	
Ladegerät für Anhänger	Modell: VT05EEU06045 Eingang 100-240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 6V=0.45A, 2.7W.

Energieeffizienz: 73,67 % (Min.) Nichtlastleistung: 0,1 W (max.)

RECYCLINGVORSCHRIFTEN

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-Mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Hergestellt für Geemarc Telecom S.A. in China

QUGSOS-PRO595_Ge_halfA3_V1.1