

geemarc™
Hear the Difference

CL7370 NL
Neck Loop Opti

DIGITALER SCHNURLOSER TV- EMPFÄNGER MIT HALSSCHLAUFE

(Das Produkt kann 2 Empfänger unterstützen)




www.geemarc.com

Deutsch

Inhalt

!!! Die Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig lesen!!!

!!! Bitte besuchen Sie unsere Webseite:
www.geemarc.com für neueste Bedienungsanleitungen,
da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen
gibt, die Sie kennen sollten!!!

EINFÜHRUNG	3
 SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE	5
LIEFERUMFANG	6
FUNKTIONSKENNZEICHNUNG	7
• Empfänger	7
• Basisstation	9
INSTALLATION	10
• Sender	10
• Empfänger	11
BETRIEB	12
• Inbetriebnahme	12
• Routinebetrieb	12
• Klangkontrolle (Hoch- und Tieftonregelung)	14
• Einstellung der Tonfrequenz (links-rechts)	14
• Stummschalttaste und Mikrofon für Gespräche verwenden	15
• Akku laden	15
• Zusätzliche Empfänger koppeln	16



FEHLERBEHEBUNG	18
• Kein Klang	18
• Verzerrung	18
Reinigung und Wartung	19
Austausch / Ersatzteile	19
Kundenbetreuung	19
GARANTIE	20
EWG-ERKLÄRUNG	20
 AKKU-WARNHINWEISE	20
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG	21
EIGENSCHAFTEN	21
TECHNISCHE DATEN	22

EINFÜHRUNG

EINFÜHRUNG

Bei den digitalen TV-Empfängern von Geemarc handelt es sich um ein Verstärkersystem, das speziell für Personen, die von Hörschäden betroffen sind und ein Hörgerät mit T-Position tragen, entwickelt wurde.

Der Empfänger von Geemarc kann mit sämtlichen Audiosystemen – **TV-Gerät, Smartphone, DVD-Abspielgerät, CD-Player, Stereoanlage, iPod usw.** – für optimalen Hörgenuss eingesetzt werden, ohne andere dabei zu stören

Der Ton eines Fernsehers oder Audiogeräts wird von der Basisstation an die schnurlosen Empfänger übertragen und verstärkt das Tonsignal für den Nutzer.

Eine Basis kann zwei Empfänger zum Laden unterstützen.

Der Komfort für den Nutzer und dauerhaftes Vergnügen kommen in jedem Merkmal des digitalen Empfängers von Geemarc zum Tragen:

- leichte digitale Empfänger mit Ohrstöpseln aus weichem Silikon für langen Hörkomfort;
- hervorragende einstellbare Tonqualität:
 - große Audio-Bandbreite, hohe Klangqualität.
 - einstellbare Hoch- und Tieftonregelung sowie Tonfrequenz zum Ausgleich des Gehörverlusts (nicht im Schlaufenmodus, nur bei mono sound).
- Hören Sie Musik oder schauen Sie Fernsehen und bleiben Sie mit Ihrer Umgebung in Verbindung:
 - Mehrere Empfänger können an einer Basisstation angemeldet werden.
 - Die Single-Touch-Stummfunktion schaltet den TV-Empfänger zu einem Hörverstärker um, der es ermöglicht, mit Personen im Umfeld zu sprechen und ihnen zuzuhören, ohne den Empfänger abzunehmen, wobei der eingebaute Tonverstärker dazu genutzt wird, das Umfeld besser zu hören.

- Bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit pro vollständiger Ladung – nie wieder Toneinbußen mitten im Programm.
- Nur 3 Stunden für vollständiges Aufladen des Empfängers durch erneutes Platzieren auf der Basisstation.
- Automatisches Ausschalten des Empfängers, indem Sie ihn wieder auf die Ladestation setzen.
- Automatisches Einschalten des Empfängers, indem Sie ihn innerhalb von 5 Minuten aus der Ladestation nehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

CL7370NL zusätzlicher Empfänger. Bitte beachten Sie den Abschnitt "**Koppeln von zusätzlichen Empfängern**" für besondere Bedienung.

SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE



SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE

Bitte lesen Sie für einen optimalen und sicheren Einsatz dieses Gerätes diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Achtung: Dieses Produkt kann einen sehr lauten Ton erzeugen. Achten Sie darauf, dass dieses Gerät nicht von Personen ohne ähnlich starke Hörschäden genutzt wird. Übermäßiger Schalldruck von Empfängern kann Hörschäden verursachen.

Vorsicht : Gefahr von Stromschlägen. Die Netzanschlussstecker **NIEMALS** an einer Netzsteckdose anschließen. Die Netzanschlussstecker müssen an den Netzadapter angeschlossen werden.

Elektrischer Anschluss: Das Gerät ist für den Anschluss an eine Stromquelle mit 100-240 V Wechselstrom bei 50/60Hz vorgesehen. (Klassifizierung als 'gefährliche Spannung' gemäß Norm EN 62368-1).

Vorsicht: Batterien dürfen nur von Geomarc oder einem autorisierten Händler ausgetauscht werden. Siehe hierzu Kapitel: <Austausch-/Ersatzteile> für weitere Informationen.

Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.

Das Gerät **KEINER** direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Die Empfänger, die Akkus enthalten, dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

Empfänger und Ohrpolster regelmäßig reinigen. Einzelheiten zur Reinigung entnehmen Sie bitte dem Kapitel: <Reinigung und Wartung>.




Das Gerät **NICHT** in irgendeiner Weise verändern.

Bitte beachten Sie : Das Gerät ist möglicherweise Störstrahlungen von anderen Geräten in der Nähe ausgesetzt, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Mobiltelefone, Lampentransformatoren usw.

LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG

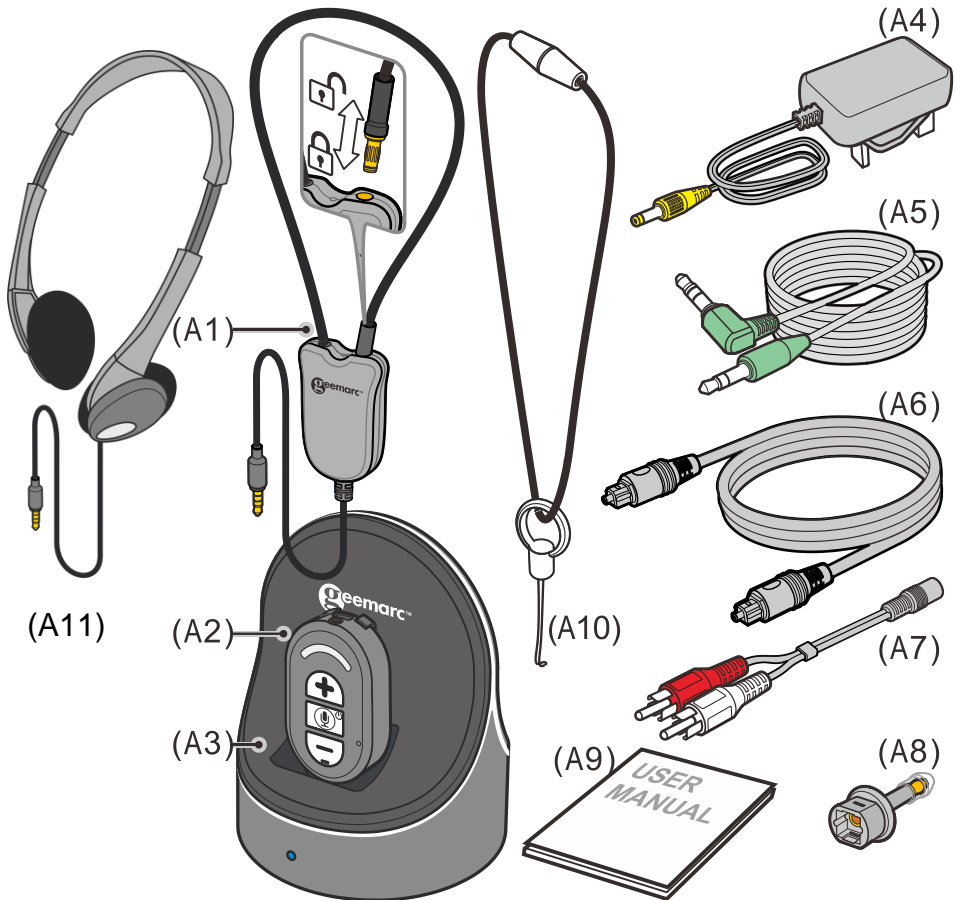


- (A1) Halsschleife (**CLA7-1**)
- (A2) Empfänger
- (A3) Basisstation und Sender
- (A4) Netzteil
- (A5) Audiokabel (beidseitig mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker)
- (A6) Toslink-Kabel für optische Digital-Audio-Verbindung (nur optische Version). **WICHTIG : Bevor Sie das Kabel verwenden, entfernen Sie die durchsichtigen Kunststoffschutzabdeckungen von beiden Seiten.**
- (A7) 3,5 mm auf 2-poliges Cinch-Adapterkabel
- (A8) Mini optisches Jackkabel (Option je nach Land)
- (A9) Bedienungsanleitung
- (A10) Umhänge band für Empfänger
- (A11) Kopfhörer (**CLA7-2**)

FUNKTIONSKENNZEICHNUNG

FUNKTIONSKENNZEICHNUNG

Kinnbügelempfänger

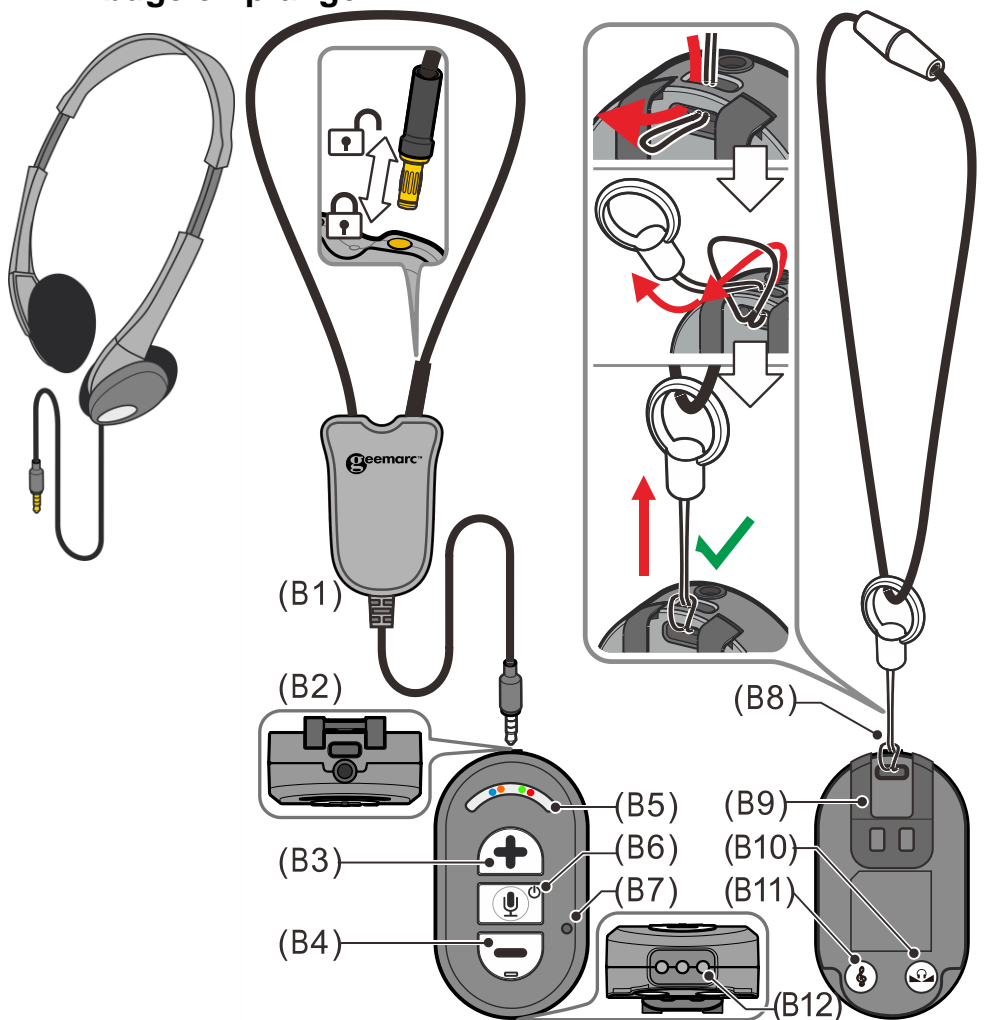

(B1) Halsschlaufe

VORDERANSICHT

RÜCKANSICHT

(B2) Buchse 3,5mm zum Anschluss der Halsschlaufe

(B3) Lautstärkerhöhung, Balance-Regler




(B4) Lautstärkeverringern, Balance-Regler

(B5) LED-Anzeigen für Strom / Signal / Ladung / lokales Mikrofon:

- Akkuladung (**Rot** = lädt, **Grün** = vollgeladen)

FUNKTIONSKENNZEICHNUNG

- LED-Anzeige (**Orange**): Ihr Empfänger befindet sich im Umgebungsmodus (Verstärkung der Geräusche um Sie herum).
- LED-Anzeige (**blau**): Empfänger in Betrieb.
- LED-Anzeige (**blinkt langsam blau**): nicht mit der Basis gekoppelt oder die Basis ist ausgeschaltet.
- LED-Anzeige (**blinkt schnell blau**): Sie befinden sich im Kopplungsmodus.

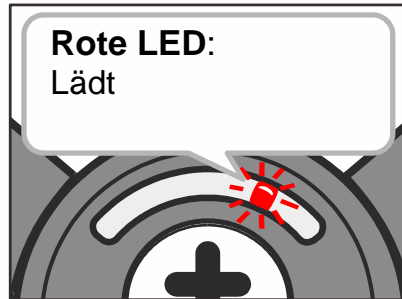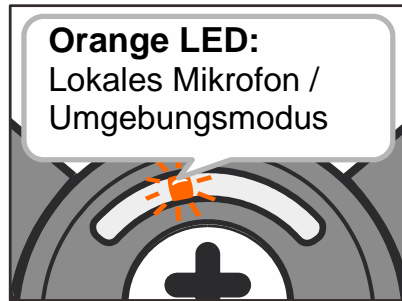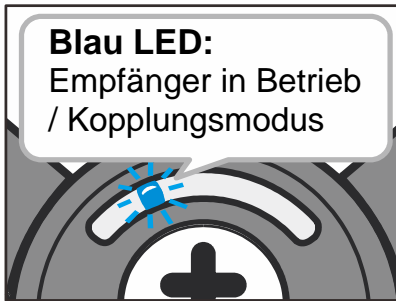

(B6) MIC-Taste: Taste zum Ein- und Ausschalten des Empfängers oder zum Umschalten auf Mikrofon- oder TV-Modus.

- Ein langer Druck auf die MIC-Taste schaltet den Empfänger aus.
- Ein kurzer Druck schaltet ihn ein oder ändert die Betriebsart (Mikrofon oder TV).

(B7) Mikrofon

(B8) Umhängeband

(B9) Gürtelclip

(B10) Balanceeinstellung

(B11) Toneinstellung

(B12) Ladkontakte


FUNKTIONSKENNZEICHNUNG

Ladestation (Sender)

VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

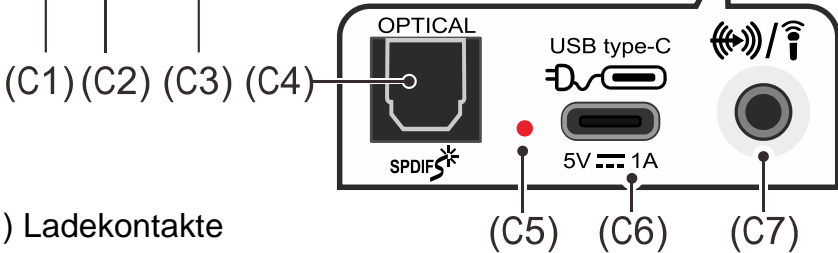

(C1) Ladekontakte

(C2) LED-Anzeige für Kopplung:

- **Leuchtet blau** - Gekoppelter Empfänger gefunden;
- **Blinkt langsam blau** - Keine gekoppelten Geräte gefunden;
- **Blinkt schnell blau** - Keine gekoppelten Geräte gefunden oder keine Tonübertragung für mehr als 10 Minuten.

(C3) Ein/Aus-Schalter

(C4) Optischer Digitaleingang (nur bei optischer Version)


(C5) LED-Anzeige für Ein/Aus: **Rot** = Strom EIN.

(C6) Typ C DC 5V/1A Stromversorgungsbuchse

(C7) Analoger Audioeingang, externer Mikrofoneingang (3,5 mm 4-poliger OMTP-Anschluss) (optional)

INSTALLATION

Sender

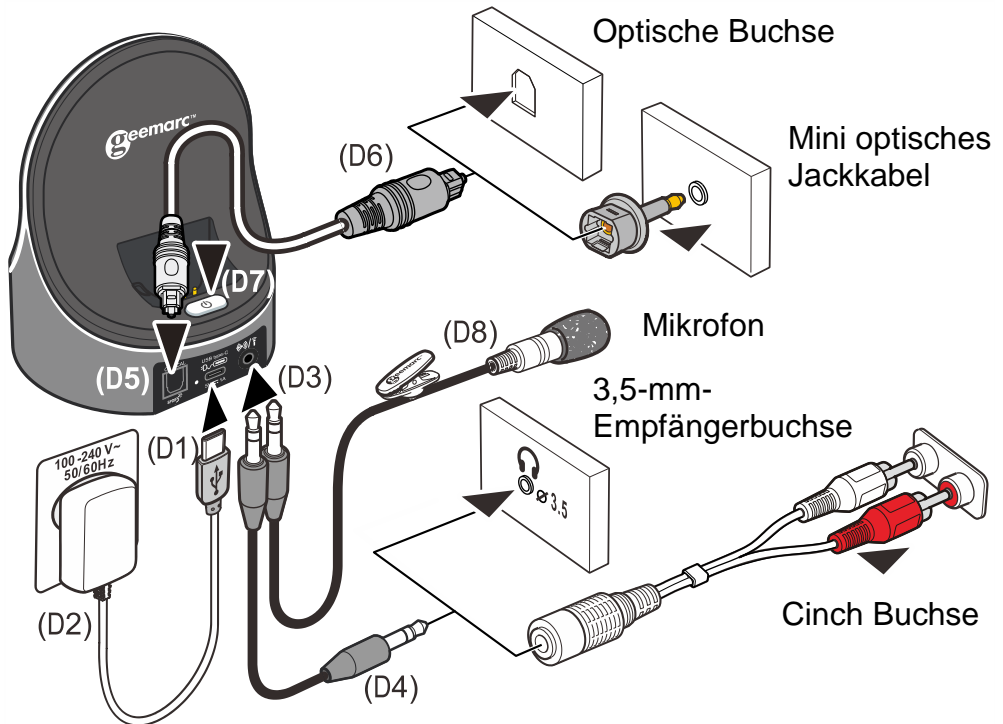

- (D1) Schließen Sie das Netzteil an den USB-Typ-C-Anschluss (5 V/1 A) an der Rückseite der Ladestation an.
- (D2) Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose (100-240V bei 50/60Hz) an. Die rote LED-Anzeige leuchtet sofort.
- (D3) Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels an den analogen Audioeingang auf der Rückseite der Basisstation.
- (D4) Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels mit der Audioquelle (z.B. Fernseher, Stereoanlage, MP3 oder iPod).
Verfügt Ihre Audioquelle nicht über einen passenden Eingang für den 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker des Audiokabels, verwenden Sie einen der mitgelieferten Adapter:
- Cinch-Adapterkabel **oder**
- (D5) eine Seite des **optischen Kabels** an der Rückseite der Ladestation anschließen.

INSTALLATION

(D6) die andere Seite des **optischen Kabels** an den optischen Digitalausgang der Audioquelle (z. B. TV, HI Fi, ...) anschließen.

Bei Bedarf können Sie die Micro-Toslink-Buchse zum Anschluss an Ihre Audioquelle verwenden.

(D7) Drücken Sie auf der Rückseite der Ladestation die Ein- / Ausschalttaste, um auf EIN zu schalten, die rote LED wird aufleuchten.


(D8) Schließen Sie das optionale Mikrofon an der Rückseite der C7-Ladestation an und platzieren Sie das Mikrofon in der Nähe Ihres Fernsehlautsprechers oder einer anderen Tonquelle.

Hinweis: Wenn Sie die digitale Version des CL7370NL mit einem digitalen Audioeingangssignal verwenden, muss der Audioausgang des Fernsehers auf den PCM-Modus eingestellt sein. Der CL7370NL ist nicht mit Dolby Digital kompatibel. Die PCM-Einstellung kann normalerweise über die Audio-Menüeinstellungen des Fernsehers vorgenommen werden. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers / DVD / Satelliten / Fritzbox nach, wie Sie den PCM-Modus einstellen. Taste auf ON schalten, die rote LED leuchtet.

Empfänger

Stellen Sie sicher, dass der eingebaute Akku im Empfänger beim ersten Gebrauch vollständig geladen ist—siehe nachfolgend Inbetriebnahme.



- Schließen Sie die Halsschleife (**CLA7-1**) an den 3,5 mm Jack Anschluss oder den Kopfhörer (**CLA7-2**).
- Legen Sie die Halsschleife um Ihren Hals.
- Stellen Sie Ihr Hörgerät auf die Position **T**.
- **HINWEIS:** Die Induktionsschleife ist mit einem " **Leicht zu brechen** " -Stecker und einem Anschluss ausgestattet. Sollte sich die Schleife verheddern oder Sie Schwierigkeiten haben, die Schleife vom Hals zu lösen, ziehen Sie einfach an der Schleife in der Nähe des Easy-Break-Steckers und sie lässt sich einfach lösen.

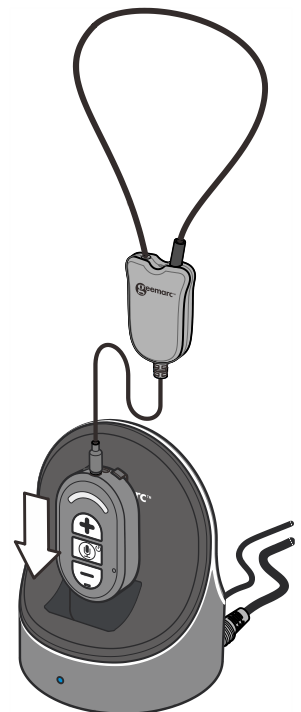

BETRIEB


Inbetriebnahme

1. Stellen Sie sicher, dass der CL7370NL eingesteckt ist.
2. Den CL7370 einschalten – auf der Rückseite der Basisstation (siehe Abbildung (1) rechts).
3. Stellen Sie den Empfänger mindestens drei Stunden auf die Basisstation, damit er vollständig geladen wird.
 - Der Empfänger wird automatisch ausgeschaltet, wenn er in die Ladestation gelegt wird.
 - Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladens rot.
 - Nachdem der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie grün (siehe Abbildung (2) rechts).
4. Nach drei Stunden und sobald die LED grün leuchtet, können Sie den Routinebetrieb fortsetzen.

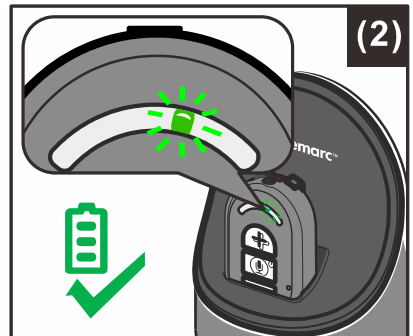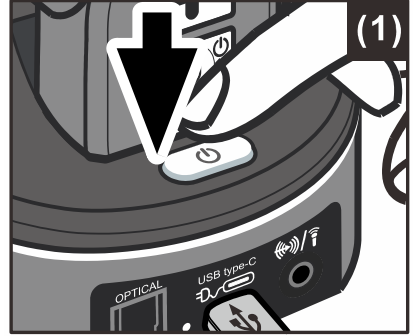


Routinebetrieb

1. Schalten Sie die Audioquelle (Fernseher oder Audiogerät) ein, an die der Sender angeschlossen ist. Die Signal-LED-Anzeige leuchtet dauerhaft.
2. Wenn Sie den Empfänger aus der Ladestation nehmen, schaltet sich der Empfänger automatisch ein (falls nicht, drücken Sie kurz die MUTE-Taste, um den Empfänger einzuschalten), die blaue Kontrollleuchte am Empfänger und an der Basis leuchtet kontinuierlich (siehe Abbildung (4) rechts).

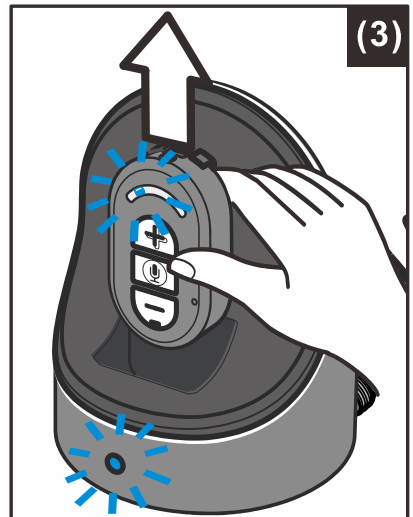

BETRIEB

3. Stellen Sie den Lautstärkereglern auf die gewünschte Lautstärke ein (siehe Abbildung (4) rechts), Drücken Sie die '+'-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und die '-'-Taste, um die Lautstärke zu verringern. Der Empfänger piept, wenn die Lautstärke das Maximum oder Minimum erreicht ist.

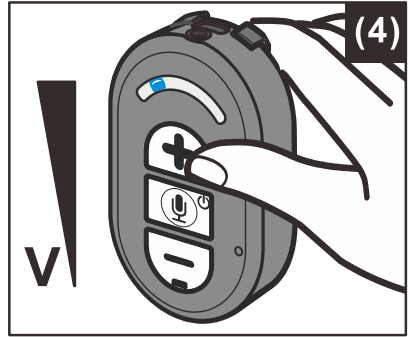

HINWEIS : Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrer Audioquelle (Fernseher oder sonstiges Audiogerät) mindestens bis zur Hälfte der Lautstärke aufgedreht ist, um eine gute Klangqualität zu erreichen.



HINWEIS:


1. Der Empfänger schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von ca. **15 Minuten** kein oder ein zu schwaches Audiosignal von der Audioquelle (TV-Gerät usw.) kommt. Wenn Sie den Empfänger in diesem Fall wieder einschalten möchten, können Sie kurz die MIC-Taste drücken.
2. Schalten Sie den Empfänger automatisch aus, indem Sie ihn einfach wieder auf die Ladeschale legen.
3. Schalten Sie den Empfänger automatisch ein, indem Sie ihn einfach aus der Ladestation nehmen. Dies ist nur möglich, wenn Ihr Empfänger ein paar Minuten zuvor auf die Ladestation gelegt wurde.
4. Wenn Sie einen ausgeschalteten Empfänger auf die Ladestation stellen, kann der Empfänger nicht automatisch eingeschaltet werden, sobald Sie ihn wiederaufnehmen. In diesem Fall drücken Sie kurz die MIC-Taste, um den Empfänger einzuschalten.

Tonkontrolle (Hoch- und Tieftonregelung)

Drücken Sie die Tone-Taste auf der Rückseite des Headsets, um zyklisch zu wechseln zwischen:


1. Erhöhte Höhen,
2. Verstärkter Bass oder
3. Flacher Klang (Bässe und Höhen sind gleichmäßig).

Der Empfänger piept, wenn die Toneinstellung die Standardeinstellung (den flachen Ton) erreicht.

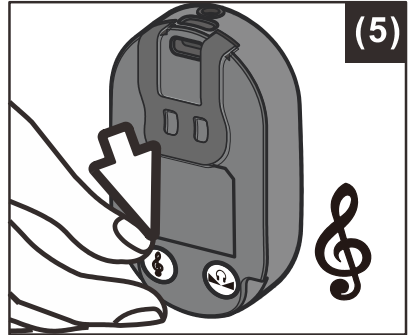

Einstellung der Tonfrequenz (links-rechts, Funktion nur mit Kopfhörer anstelle der Halsschlaufe verfügbar)

Sie können den Klang einstellen, damit er Ihrem Gehör in jedem Ohr angepasst wird. Bei eingeschaltetem Empfänger drücken Sie die Balance-Taste auf der Rückseite des Empfängers, um den Balance-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die '+'-Taste, um den Ton auf der RECHTEN Seite zu verringern. Drücken Sie die '-'-Taste, um den Ton auf der LINKEN Seite zu verringern. (siehe Abbildung (6) rechts). Der Empfänger piept, wenn die Balance das Maximum, die Mitte oder das Minimum erreicht. Drücken Sie die Balance-Taste erneut, um den Balance-Modus zu verlassen und in den normalen Modus zurückzukehren.

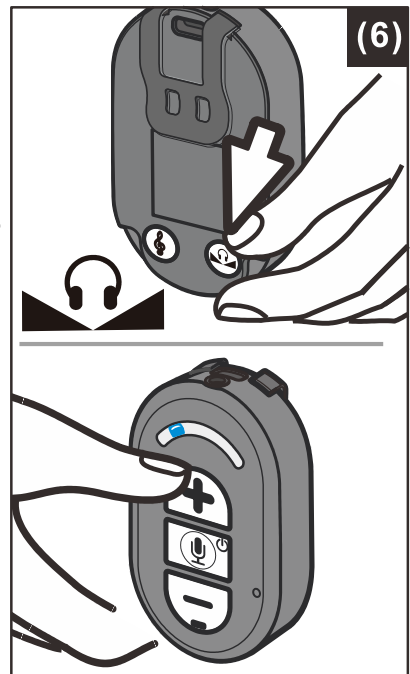

Hinweis: Wenn Sie länger als 6 Sekunden vergessen, den Balance-Modus zu verlassen, kehrt das Gerät automatisch in den Normalmodus zurück.

Stummschalttaste und Mikrofon für Gespräche verwenden



Sie können vom Zuhörmodus in den Gesprächsmodus umschalten, ohne den Empfänger abnehmen zu müssen. Um mit jemandem zu sprechen oder jemandem zuzuhören:

1. Drücken Sie die Stummtaste (siehe Abbildung (7) rechts). Dies schaltet die Audioquelle ab und der Empfänger wird zum Verstärker durch Einschalten des Mikrofons.
2. Wenn Sie sich wieder auf Ihr Audiogerät konzentrieren möchten, drücken Sie die Stummtaste erneut. Das Mikrofon wird abgeschaltet und der Ton wird wieder zugeschaltet.

Hinweis: Durch langes Drücken der MIC-Taste wird der Empfänger ausgeschaltet, durch erneutes kurzes Drücken der MIC-Taste wird der Empfänger wieder eingeschaltet.

Akku laden

1. Die Halsschleife wird einige Pieptöne senden. Der Empfänger piept, wenn der Batteriestand niedrig ist. Zu diesem Zeitpunkt sind noch etwa 20 Minuten Betriebszeit vorhanden, bevor sich der Empfänger ausschalten wird. Laden Sie den Akku wieder auf.
2. Setzen Sie den Empfänger auf die Ladestation (siehe Abbildung (8) rechts), achten Sie darauf, dass der Ladekontakt des Empfängers die Ladekontakte an der Ladestation berührt.
3. Der Ladevorgang startet automatisch.
 - Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot.
 - Sie leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

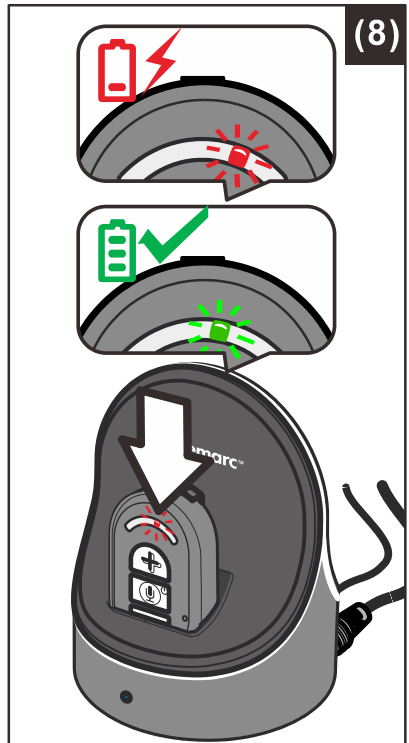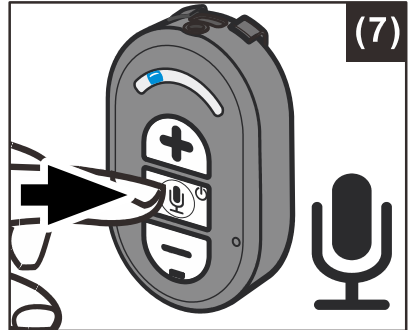

ACHTUNG:

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

Versuchen Sie nicht, den wiederaufladbaren Akku auszutauschen.

Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch stets vollständig aufgeladen werden. Der erste Ladevorgang erfordert 3 Stunden, damit eine akzeptable Nutzungsdauer für den wiederaufladbaren Akku gewährleistet werden kann.

Übermäßiger Schalldruck von Empfängern kann Hörschäden verursachen.


WICHTIG:

Die Geräte sollten nur mit dem eingebauten wiederaufladbaren Akku betrieben werden. Bei Austausch des Akkus oder Entsorgung des Geräts beachten Sie jeweils die geltenden Gesetze zur Entsorgung des Akkus. Legen Sie sie bitte in einen fachgerechten Abfallbehälter, um zu gewährleisten, dass sie sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Zusätzliche Empfänger koppeln:

Um die Basis und den Empfänger zu koppeln, stellen Sie sicher, dass die Akkus vollständig aufgeladen sind und die Basis an das Stromnetz angeschlossen ist (siehe Abschnitt "Inbetriebnahme"). Gehen Sie wie folgt vor:


1. Schalten Sie alle gekoppelten Empfänger aus, indem Sie die Taste MIC 3 Sekunden lang gedrückt halten. Schalten Sie die Basisstation aus, indem Sie die Taste auf der Rückseite drücken.
2. Nehmen Sie den Empfänger und schalten Sie ihn durch Drücken der MIC-Taste ein. Halten Sie die

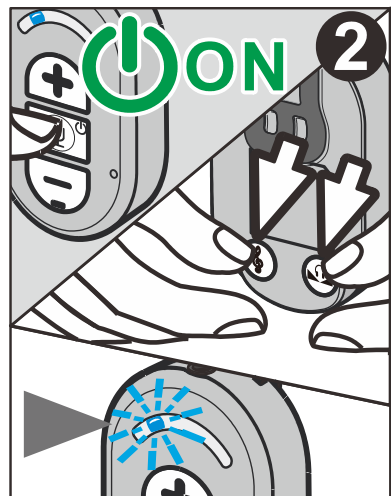

BETRIEB

Tasten **TONE** und **BALANCE** gleichzeitig gedrückt, bis das blaue Licht an der Vorderseite des Empfängers schnell blinkt, und lassen Sie dann die Tasten los.


3. Schalten Sie die Basis ein und das blaue Licht beginnt zu blinken. Wenn das Licht aufhört zu blinken und konstant bleibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

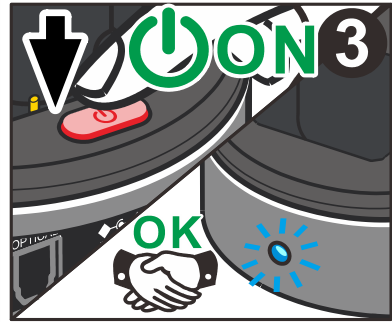

Hinweis:

1. Nachdem der Empfänger in den Kopplungsmodus getreten ist, müssen Sie die Basis so schnell wie möglich einschalten (innerhalb von 20 Sekunden).
2. Wenn der Kopplungsvorgang nicht erfolgreich ist, schalten Sie bitte den Empfänger und die Basis aus und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang erneut.

Der zusätzliche Empfänger kann in der hinteren Ladestation an der Basis aufgeladen werden. In diesem Fall sollten Sie die Abdeckung der hinteren Ladestation entfernen und den zusätzlichen Empfänger in die hintere Ladestation legen. Siehe Abbildungen (9).

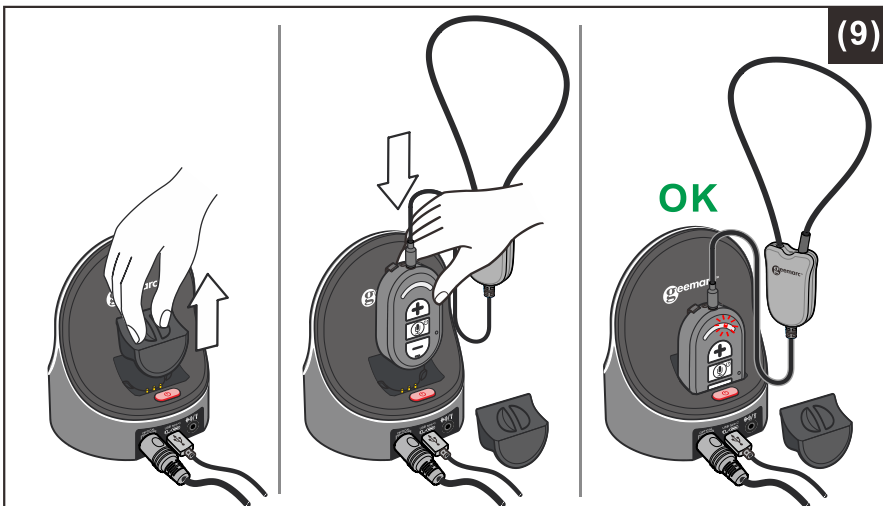



Kein Klang

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß in die Steckdose gesteckt ist und das Kabel fachgerecht an den Gleichstromeingang an der Basisstation angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist (blaue LED leuchtet) und dass die rote LED der Ladestation leuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Hörgerät auf die Position **T** eingestellt ist.
- Überprüfen Sie den Status der Akkuladung im Empfänger– stellen sie ihn in die Basisstation und laden Sie den Akku auf, bis die LED für den Akkuladestand grün wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher, die Stereoanlage oder Audiokomponente eingeschaltet und auf einen Kanal eingestellt sind, der ein Tonsignal überträgt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an der angeschlossenen Audiokomponente auf mindestens die Hälfte der vollen Lautstärke hochgedreht ist.
- Die angeschlossenen Audio-/Videogeräte sind möglicherweise nicht im Wiedergabemodus. Starten Sie die Wiedergabe des Geräts.
- Verwenden Sie den Lautstärkeregler am Empfänger, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke des Empfängers zu niedrig eingestellt ist. Stellen Sie die Lautstärke auf einen geeigneten Pegel ein.

Verzerrung

- Der Akku im Empfänger muss eventuell geladen werden. Den Akku laden.
- Der Empfänger ist vielleicht zu weit vom Sender in der Basisstation entfernt. Verringern Sie die Distanz.
- Das Audiosignal aus der Audioquelle ist zu gering. Erhöhen Sie die Lautstärke an der Audioquelle.

Reinigung und Wartung . Austausch/Ersatzteile . Kundenbetreuung

Reinigung und Wartung

Hinweis: Verwenden Sie **KEINE** alkoholhaltigen, chemischen oder spiritushaltigen Reinigungsmittel.

Wischen Sie die Basisstation und den Empfänger mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Austausch- / Ersatzteile

Ersatzteile sind entweder von der ursprünglichen Verkaufsstelle erhältlich oder telefonisch beim Kundenservice bestellbar.:

+ 49 30 209 95789

Zusätzliche Empfänger

Für den Austausch des Akkus des Empfängers setzen Sie sich bitte mit der Kundenbetreuung in Verbindung.

Kundenbetreuung

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com**

Für unseren Kundenservice unter Telefon:

+ 49 30 209 95789

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**

Garantie

Geemarc CL7370NL gewährt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum dieses Geemarc-Gerätes. Während dieses Zeitraums werden sämtliche Reparaturen und Ersatzteile kostenlos (nach unserem Ermessen) bereitgestellt. Wenden Sie sich bei Störungen an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter **www.geemarc.com**. Von dieser Garantie sind Unfälle, unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Sorgfalt ausgeschlossen. Veränderungen oder ein Auseinandernehmen des Gerätes sind ausschließlich durch qualifizierte Geemarc-Mitarbeiter zulässig. Ihre Rechte werden von dieser Geemarc-Garantie in keiner Weise beeinträchtigt.

Wichtig : IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

EWG-Erklärung

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE für Radio-Endgeräte erfüllt.

*Die Konformitätserklärung ist unter **www.geemarc.com/de** verfügbar*



AKKU-WARNHINWEISE

- Akkus **NIEMALS** auseinandernehmen.
- Akkus **NIEMALS** ins Feuer werfen.
- Akkus **NIEMALS** verschlucken.
- Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Anschlussstifte **NIEMALS** kurzschließen.
- Verbrauchte Akkus dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker von Geemarc ausgetauscht werden.
- **Vorsicht**: Bei unsachgemäßem Austausch der Akkus oder beim Einlegen eines falschen Akku-Typs besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Akkus gemäß den Hinweisen entsorgen.



HINWEISE ZUR ENTSORGUNG . EIGENSCHAFTEN

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten (gültig innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und in anderen europäischen Ländern mit getrennter Müllsammlung)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt sollte stattdessen an eine entsprechende Sammelstelle zum Recycling elektrischer oder elektronischer Geräte gegeben werden.

Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes tragen Sie dazu bei, mögliche Umweltschäden und Gefahren für die Gesundheit zu vermeiden, was bei einer nicht fachgerechten Entsorgung dieses Produktes nicht gewährleistet wäre.


Weitere und detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung, bei Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

EIGENSCHAFTEN:

1. Digitale 2,4GHZ AFHSS-Übertragung (adaptive Frequenzsprünge) -CD-Klangqualität!
2. 16 Sprungkanäle.
3. Empfangsverstärkung: bis zu 120dBspl.
4. Frequenzbereich: 100- 16000Hz.
5. Betriebsreichweite im Innenbereich: bis zu 25 Meter vom Sender.
6. Ununterbrochene Betriebszeit: bis zu 10 Stunden.
7. Aufgeladen, wenn Sie es brauchen – der Empfänger lädt sich selbst auf, wenn er wieder auf die Basisstation gestellt wird.
8. Der Empfänger schaltet sich automatisch aus, wenn er wieder auf die Basisstation gestellt wird.
9. Automatisches Einschalten des Empfängers, wenn er von der Basisstation genommen wird.
10. 3,5-mm-Stereo-Audioeingangsbuchse an der Basiseinheit.
11. Optischer digitaler Audioeingang an der Basisstation.
12. Gewicht: 38g.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsmodus	: Digitales 2,4 GHz AFHSS (Adaptive Frequency Hopping)–CD-Klangqualität!
Trägerfrequenz	: 2.4GHz
Frequenzband	: 100 Hz – 16000 Hz
Wechselnde Kanäle	: 16
Empfangsverstärkung	: bis zu 120 dBspl
Reichweite	: Bis zu 25m (Außenbereich)
Gewicht des Empfängers	: 50 g
Betriebsspannung	: Basisstation: DC 5V  1.0A, 5W : Empfänger: 3.7V, 500mAh Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit	: Bis zu 10 Stunden
Radiofrequenz-Leistung	: <20 dbm



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de

E-mail: kundendienst@geemarc.com

Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe,
France

Hergestellt in China für Geemarc Telecom S.A.



© 7 November 2025



UGCL7370NL_Opti_Ge_v0.3