

CL2000


Brugervejledning

Oversigt

CL2000 SIM-kortboks 4G med RJ11-telefonstik (fra boks til telefon) og USB netkabel. Tilslut din telefon til CL2000 via 4G-mobilnetværk. Det giver også Fiberinternetadgang. Kan bruges overalt i huset, hvor der er et pålideligt 4G-netværk tilgængeligt.


CL2000 SIM-kort boks Introduktion

Identifikation af porte og knapper

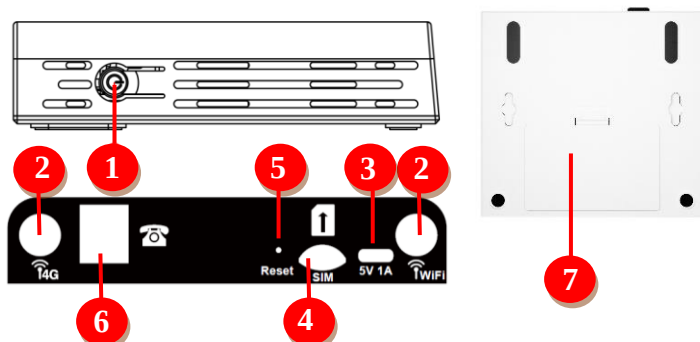

	Port/Knap	Funktion
1	Power	• Tænd/sluk knap
2	Antenneporte	• Tilsluttes eksterne 4G-/Wi-Fi antenner for bedre dækning
3	USB-C indgang	• Tilslutning af 5V 1A USB net adapter
4	Til SIM kort	• Nano SIM kort størrelse
5	Nulstil	• Tilbage til fabriksindstillinger
6	Telefonstik	• Tilslutning af fastnettelefon stik
7	Batterilåge	• Rum til genopladeligt batteri

Installation af SIM-kort boks

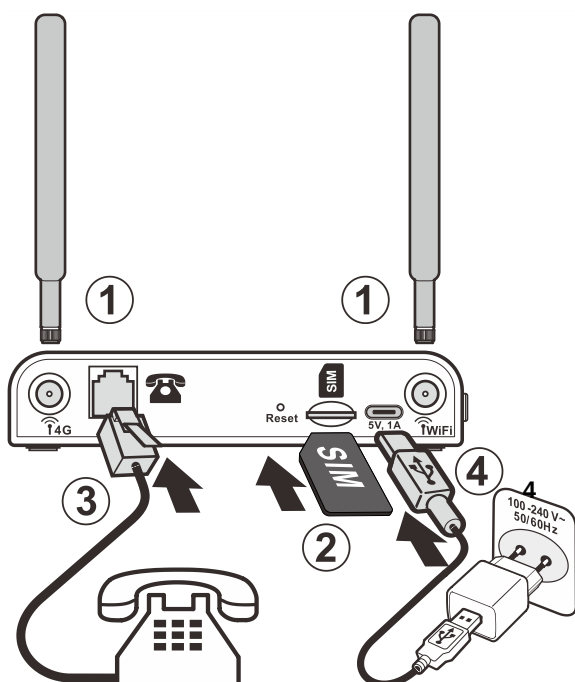

- 1) Tilslut de 2 eksterne 4G/Wi-Fi-antenner
- 2) Indsæt et Nano SIM-kort
- 3) Tilslut din fastnettelefon med RJ11 kabel
- 4) Tilslut USB-kablet til en strømadapter (medfølger ikke). Strømadapter til USB (5V /1A / 5W).
- 5) Tryk på ON/OFF-knappen (1), og hold den nede, indtil alle-LED'er lyser.

LED "ON" - Statusidentifikation

	LED-lys	Status	Tændt
1	Strøm	• Adapteren er tændt, og batteriet er opladet.	ON
1	Strøm	• Batteriopladning 1s ON / 1s Off.	Blinker
1	Strøm	• Batteriet er lavt 0,5 sek. ON / 0,5 sek. OFF	Blinker
1	Strøm	• Adapteren er slukket, og batteriet er fuldt opladet.	OFF
2	Wi-Fi	• Wi-Fi signal klar	ON
3	4G signal	• SIM kort indsat og signalet er klar	ON
4	Telefon	• En samtale er i gang	ON
	4 LED'er	• En opdatering er ved at blive installeret	Blinker

Aktiver din telefon til SIM-kort boks

Indsæt et 4G Nano SIM-kort med data og deaktiveret PIN-kode i SIM-kortåbningen (4). (Er PIN-koden aktiv, skal du sætte SIM-kortet i en mobiltelefon og under indstillinger deaktivere PIN-koden). CL2000 med SIM-kort er kompatibel med alle mobilnetværksudbydere. Telefonen kan nu bruges til at foretage og modtage opkald som normalt. LED lyser, når et opkald er i gang.

Parring af din enhed via Wi-Fi

SIM-kort boksen giver dig mulighed for at forbinde en tablet, mobiltelefon, computer eller anden enhed til internettet via Wi-Fi.

- 1) På din enheds Wi-Fi-indstillinger, find og vælg derefter GEEMARC-CL2000.
 - 2) Indtast Password-koden, som er trykt under boksen. Din enhed er nu forbundet til internettet (via boksens Wi-Fi).
- VIGTIGT:** Vi anbefaler på det kraftigste, at du ændrer standardadgangskoden for øget online sikkerhed – se hovedbrugervejledningen for detaljer.
<https://geemarc.com/uk/user-guides> og søg derefter CL2000/

Fejlfinding

Problem	Løsning
POWER-lampen er slukket (boksen virker ikke).	• Tjek USB-strømforsyning og stik for korrekt tilslutning

Kan ikke foretage eller modtage et opkald.	- Tjek om SIM-kort sidder korrekt - Tjek om Wi-Fi forbindelse er tændt
Enhed (bærbar computer, smartphone osv.) kan ikke oprette forbindelse til CL2000 via Wi-Fi.	- Kontroller, at dit SIM-kort er isat korrekt - Kontroller, om dit SIM-kort abonnement er aktivt - Bekræft, at du har valgt adapteren, og at Wi-Fi er aktiveret på din enhed. - Kontroller, at netadapteren og kablet er korrekt tilsluttet til USB-C porten. - Bekræft, at Wi-Fi-adgangskoden er korrekt (under adapteren).
Gendan boksen til fabriks-indstilling	Tryk på knappen i nulstillingshullet med en tynd stift eller nål og hold den nede i 3 sekunder for at vende tilbage til fabriksindstillingen.
Hvis du glemmer din Wi-Fi adgangskode	- Brug standardadgangskoden under boksen (hvis du ikke har ændret koden). - Se hovedbrugervejledning, hvis du har ændret koden.
Hvis problemet fortsætter	Download den fulde brugervejledning fra Geemarc-webstedet, eller kontakt din forhandler.
Intet fungerer	Dobbelttjek, at du har deaktiveret PIN-koden
4 LED'er blinker	En opdatering er ved at blive installeret

BEMÆRK: For at kunne bruge CL2000 bedst muligt, anbefaler vi, at du downloader den fulde brugervejledning fra vores hjemmeside på:
<https://geemarc.com/uk/user-guides> og søg derefter CL2000/

GARANTI

Fra købsdato har du 2 års Garanti/reklamationsret på CL2000 SIM-kort boks.
I denne periode er alle reparationer eller udskiftninger (efter vores skøn) gratis. Skulle du opleve et problem, så kontakt din forhandler.
Garantien dækker ikke uheld, uagtsomhed eller brud på nogen dele. Produktet må ikke manipuleres med eller skilles ad af nogen, der ikke er autoriseret Geemarc-repræsentant.

Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

Vigtigt: DIN KVITTERING ER EN DEL AF DIN GARANTI OG SKAL BEHOLDES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF ET GARANTIKRAV.

CE ERKLÆRING

Geemarc Telecom SA erklærer hermed, at denne CL2000 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre

relevante bestemmelser i radioudstyrs-direktivet 2014/53/UE.

CE- overensstemmelseserklæringerne kan se på www.geemarc.com

Brug af genopladeligt batteri

- Må ikke skilles ad.
- Må IKKE brændes.
- Må IKKE synkes.
- Opbevares væk fra børn.
- Kortslut IKKE batterikontaktens terminaler.
- Forsigtig: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, eller hvis den forkerte batteritype bruges. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.



WEEE-direktivet

(Waste Electrical and Electronic Equipment) sikrer, at elektriske produkter ved slutningen af deres levetid bortskaffes og genbruges på en passende måde, der beskytter miljøet.
• Hvis boksen skal bortskaffes, må den ikke smides ud som husholdningsaffald.
• Brug venligst en af følgende bortskaffelsesmuligheder:
• Deponer produktet i en passende affalds-beholder (kontakt din lokale myndighed for at finde ud af, hvor disse er).
• Eller aflever det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber en ny, bør de acceptere det.
• Hvis du respekterer disse instruktioner, sikrer du beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

Driftsspænding	5V 1A 5W
Batterikapacitet	3.7V, 4000mAh Lithium Polymer batteri
Batteridriftstid	Op til 10 timer eller 40 timer i standby



Email : sav@geemarc.fr

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Produkt fremstillet i Kina for Geemarc Telecom



UGCL2000_Da_A3_V1.1