

CL2000


Beknopte gebruikershandleiding

Overzicht

• Deze 4G LTE-telefoonadapter heeft een RJ11-aansluiting voor vaste telefoons, zodat u deze kunt aansluiten voor gebruik via een mobiel 4G-netwerk. Het biedt ook een snelle internetverbinding. U kunt het overal in huis gebruiken waar een betrouwbaar 4G-netwerk beschikbaar is.


CL2000 Telefoonadapter Introductie

Poort- en Knop Identificatie

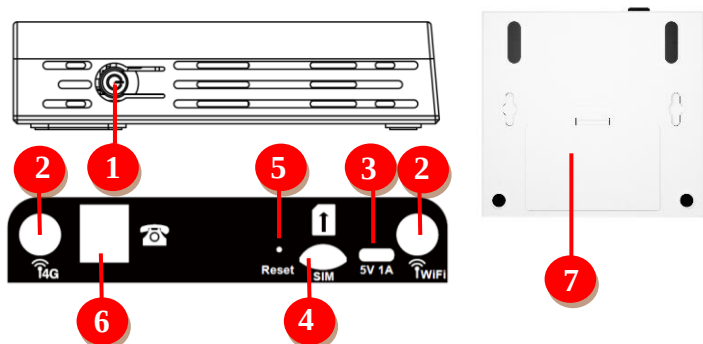

	Poort/Knop	Kenmerken
1	POWER	Adapter AAN/UIT
2	Antenne Poorten	Maakt verbinding met externe 4G-antennes voor een betere dekking
3	USB-C DC IN	Aansluiten op 5V 1A USB-voedingsadapter
4	Sleuf voor simkaart	Ondersteunt alleen Nano Simkaart
5	Reset	Verzonken pin-knop om de adapter terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
6	Telefoon aansluiting	Om een vaste telefoon aan te sluiten (RJ11)
7	Batterijklepje	Batterijhouder

Installatie van uw Adapter

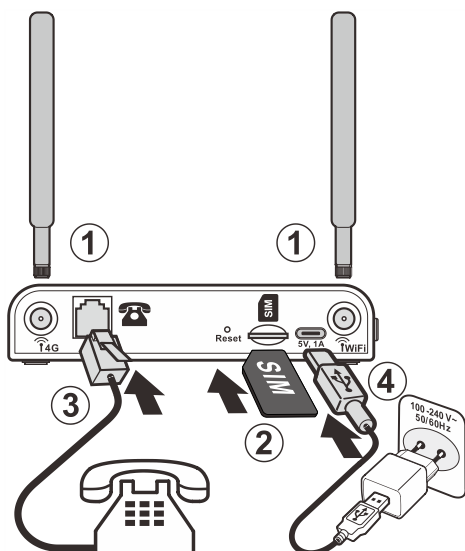

- 1) Monteer de 2 externe 4G antennes
- 2) Plaats de Nano-simkaart
- 3) Sluit uw vaste telefoon (PSTN) aan met een RJ11-kabel
- 4) Sluit de USB-kabel aan op uw voedingsadapter (niet meegeleverd). De adapter wordt gevoed door USB (5V /1A / 5W).
- 5) Houd de AAN/UIT-knop (1) ingedrukt totdat de 4 LED's gaan branden.

Status-identificatie van led lampjes

	Led	Werkingstatus	Led Status
1	Power	Ingeschakeld (adapter is aangesloten op een elektriciteitsnet).	AAN
1	Power	Batterij opladen	Knippert
2	Wifi	Wifi-sigitaal is klaar.	AAN
3	4G-sigitaal	De adapter is verbonden met een mobiel 4G-netwerk (simkaart is geplaatst).	AAN
4	Telefoon	Er is een spraakoproep aan de gang.	AAN
	4 LED's	Er wordt een update geïnstalleerd	Knipperen

Uw telefoon gebruiken met de telefoonadapter

Plaats een 4G Nano-simkaart met data in de simkaartsleuf (4). Zorg ervoor dat de pincode van de simkaart gedeactiveerd is en de mobiele netwerkprovider ingeschakeld is. (Mocht uw pincode geactiveerd zijn dan moet u een mobiele telefoon gebruiken om de pincode uit te schakelen). De CL2000 is compatibel met alle netwerkoperators.

Sluit uw vaste telefoon aan op de CL2000 met een RJ11-telefoonkabel.

Gebruik uw telefoon om te bellen en gebeld te worden. De led van de telefoon brandt wanneer er een gesprek gaande is. Als uw telefoon overgaat, neem dan op zoals gewoonlijk.

Uw apparaat koppelen via wifi

Met uw adapter kunt u een tablet, mobiele telefoon, computer of ander apparaat via wifi met internet verbinden.

- 1) In de wifi-instellingen van uw apparaat zoekt en selecteert u **GEEMARC-CL2000**.
- 2) Voer het standaardwachtwoord in. Deze is aan de onderkant van de adapter weergegeven.
Uw apparaat is nu verbonden met internet (via de wifi van de adapter).

BELANGRIJK: We raden u ten eerste aan het standaardwachtwoord te wijzigen voor extra online beveiliging – zie de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

Probleemoplossing

Probleem	
POWER-lampje is UIT (adapter werkt niet).	• De adapter is niet aangesloten op een USB-voeding. USB-voeding uitgeschakeld / werkt niet.
Ik kan niet bellen of gebeld worden.	Controleer nogmaals de simkaart en de kwaliteit / signaalsterkte van het 4G-netwerksignaal.
Het apparaat (laptop, smartphone, enz.) kan geen verbinding maken met de adapter via wifi.	• Controleer of uw simkaart correct is geplaatst en of er voldoende teged op staat. Controleer of u de adapter in de wifi-instellingen van uw apparaat hebt geselecteerd en of de wifi op de adapter is ingeschakeld. Controleer of de kabel van de voedingsadapter goed is aangesloten op de USB Type C-poort. • Controleer of het wifi-wachtwoord correct is (zie onderkant van de adapter)
Hoe zet ik de adapter terug naar de fabrieksinstelling en?	Druk met een pin op de knop in het reset-gaatje en houd deze 3 seconden ingedrukt.
Wat doet u als u uw wifi-wachtwoord bent vergeten?	Gebruik het standaardwachtwoord dat weergegeven is aan de onderkant van de adapter (als u het wachtwoord niet hebt gewijzigd). Als u het wachtwoord hebt gewijzigd, raadpleegt u de volledige gebruikershandleiding.
Als het probleem zich blijft voordoen	Download de volledige gebruikershandleiding op de website van Geemarc of neem contact op met de aftersales service van uw verkoper.
Niets werkt	Controleer nogmaals of u de pincode op de simkaart hebt gedeactiveerd.
4 LED's Knipperen	Er wordt een update geïnstalleerd

NB: Voor het beste gebruik van dit product raden we u ten eerste aan de volledige gebruikershandleiding te downloaden van onze website op:

<https://geemarc.com/uk/user-guides> then search **CL2000/**

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc CL2000 heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

UKCA & CE DECLARATIE

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat deze CL2000 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Radio Eindapparatuur Richtlijn 2014/53/UE.

De CE en UKCA-nakomingsverklaring kunnen ingezien worden op www.geemarc.com



WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE

BATTERIJEN

- Probeer de batterijen **NIET** te demonteren.
- **NIET** in het vuur gooien.
- **NIET** inslikken.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- De klemmen van het batterijcontact **NIET** kortsluiten.
- **Waarschuwing:** Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen of als het verkeerde type batterij wordt gebruikt. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.




De AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) richtlijn zorgt ervoor dat elektrische producten die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen worden

weggegooid en gerecycled op een passende manier die het milieu beschermt.

- Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.
- Gebruik liever één van de volgende stortingsopties:
 - - Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container (neem contact op met uw plaatselijke overheid om erachter te komen waar deze zich bevinden).
 - - Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.
 - Als u deze instructies in acht neemt, draagt u bij aan de menselijke gezondheid en het milieu.

Bedrijfsspanning	5V 1A 5W
Batterij Capaciteit	3,7V, 4000mAh lithium-polymeerbatterij
Gebruiksduur batterij	Tot 10 uur of 40 uur in sluimerstand



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com

E-mail: kundendienst@geemarc.com
telefoon **+49 30 209 95789**

Lijnen zijn geopend van 10:00-12:00 uur en vervolgens van 13:00-14:30 uur van ma tot vr.

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, Frankrijk

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China



QUGCL2000_Du_A3_V1.1