

### EIGENSCHAFTEN

Die mit Sensoren ausgestattete Trittmatte erkennt, wenn sie belastet wird, und löst auf dem Empfänger einen Alarm aus (Piepen und Blitzlicht).


### TECHNISCHE DATEN

#### Alarmempfänger

- Lautstärke: 85dB (hoch) oder 70dB (niedrig)
- Visuelle Klingelanzeige (Blitzlicht)
- Drei Alarmmöglichkeiten:
  - ALARM: Wechsel zwischen 30 Sekunden „Piepen + Blitzlicht“ und 10 Sekunden Pause
  - OFF: Gerät ausgeschaltet
  - CHIME: Wechsel zwischen 5 Sekunden „Piepen + Blitzlicht“ und 30 Sekunden Pause
- Hinweis bei schwacher Batterie
- Reichweite: 30 m
- Größe: 89 x 126 mm
- Gewicht: 122g
- Funktioniert mit drei 1,5 V Batterien Typ LR14 (nicht enthalten)
- DC Netzteil (6 V DC/0,3 A)

#### Alarmsender

- Frequenz: 433,92 MHz
- Funkfrequenzstärke: < 1 mW
- Größe: 65 x 34 mm
- Gewicht: 13 g
- Funktioniert mit einer CR2032 Batterie (für Alarmtrittmatte, nicht enthalten)
- Lebensdauer Batterie: Ca. 10 Monate bei durchschnittlich 30 Druckausübungen pro Tag.

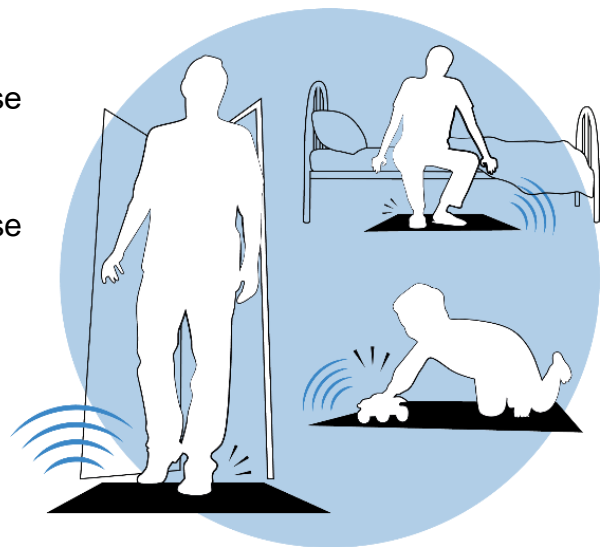

#### Senor-Trittmatte

- Größe: 36 x 56 cm
- Gewicht: 167 g
- Material: Kunststoff (PVC)

#### Optionales Zubehör

- DC Netzteil (6 V DC/0,3 A)